




5V DIP Relais DIL Reedrelais 2xSchliesser Spule 200-Ohm

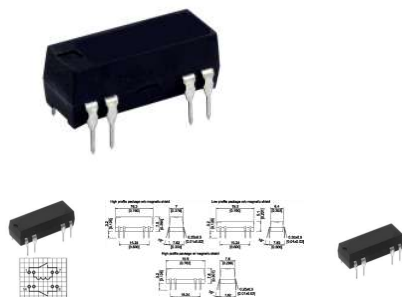

8,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Meder

Bestell-Nr.: 47-826-00450

5Volt Relais DIP Relais DIL Relais DIL Relais 5V 2xEIN = 2x Wechsler Spule 5V 200-ohm

5Volt Relais DIP Relais Platinenrelais Reedkontaktrelais im DIP-Gehäuse

- Hochprofil mit zwei Schließern (NO) ohne Diode
- Eigenschaften: 2x Schließer (2xEIN) · umpresst · fluxdichte Ausführung
- zum Einstecken in eine 14-polige DIP-IC-Fassung geeignet

Technische Daten:

- Spule: 5V DC (Uanspr.: 3,8V) 200R = 25mA
- Isolationswiderstand (Spule / Kontakt): 100 GOhm
- Isolation (Spule / Kontakt): 1.500 V DC
- Betriebstemperatur: - 20 ... + 70 °C
- Schaltzeit (inkl. Prellen): 0,5 ms
- Abfallzeit: 0,1 ms
- Vibrationsfestigkeit (50 ... 500 Hz): 20G
- Löttemperatur / -zeit: 260 °C / 10s
- Schaltkontakt: Kontaktbestückung: 2 Schließer
- **Kontaktwiderstand: 150 mW**
- **Schaltleistung max.: 15W**
- **Schaltspannung max.: 200 Vdc**
- **Schaltstrom max.: 1,0A**
- Strom bei geschlossenen Kontakten, max.: 1,25A
- Durchbruchspannung min.: 250Vdc
- Magnetsystem: Spulenausführung: ungepolt, monostabil